



LINDHAUS®

QUALITY CLEANING EQUIPMENT



eco FORCE



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89


Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://www.lindhaus.nt-rt.ru/> || эл. почта: nsh@nt-rt.ru

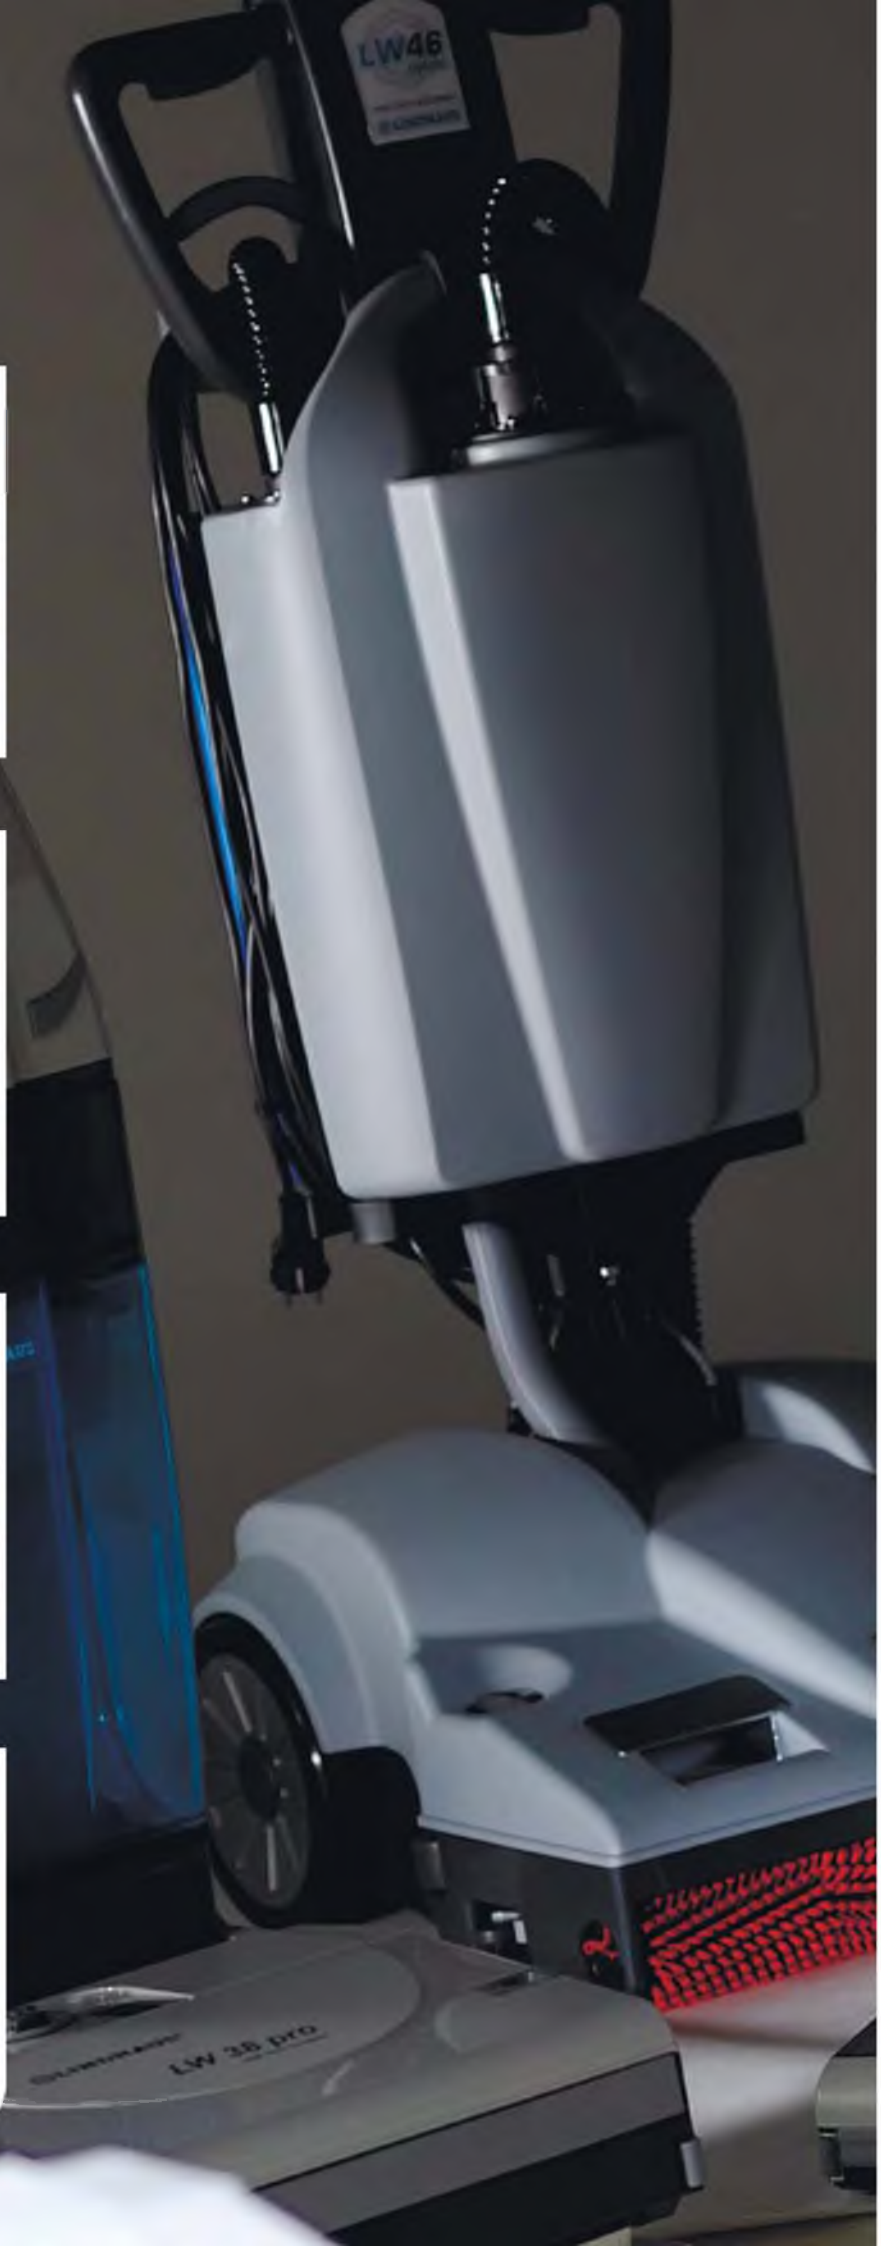



В середине 80-х производство пылесосов Lindhaus началось с одной единственной целью: разработать и создать лучшие в мире многофункциональные пылесосы для домашнего и профессионального применения. Компания разрабатывает дизайн и стиль пылесоса с помощью соответствующего программного обеспечения для трехмерного моделирования: ProE, CATIA. Разработкой и созданием шаблонов пластиковых частей занимается непосредственно технологический отдел компании Lindhaus. Несколько правительственных организаций, таких как Белый Дом США, Конгресс США, Верховный Суд США, некоторые крупные колледжи и университеты Лиги Плюща в США, правительства Словении и Австрии, Королевский дворец Голландии, Палата депутатов Италии, Посольство США в России, Государственный исторический музей, Эрмитаж, несколько мировых церковных организаций, большинство крупных медицинских учреждений и некоторые другие известные организации выбрали продукцию компании Lindhaus. Пылесосы Lindhaus считаются лучшими по соотношению цены и качества, эффективности фильтрации, технических характеристик, уровней шума, высокого срока службы и низкого расхода энергии.

В 1992 году компания Lindhaus открыла филиал в г. Миннеаполис/штат Миннесота для распространения домашнего и профессионального оборудования на рынке всей Северной Америки. Открытие филиала в США позволило использовать громадные технические возможности материнской для Lindhaus компании Rotafil, производителя электродвигателей. Компания Rotafil начала свою деятельность в 1960 г., как мастерская по ремонту электрических моторов, а через несколько лет компания стала специализироваться в производстве электрических моторов и автоматических перемоточных машин. В наши дни Компания процветает. В этих специальных, уникальных моторах мирового класса используются Ноу-Хау для обеспечения несравнимой эксплуатационной надежности. Все оборудование Lindhaus оснащено моторами Rotafil, которые разрабатываются вместе с той техникой, куда они устанавливаются.



LW46 Hybrid

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › весь процесс создания машин от дизайна и разработки до сборки происходит в Италии;
- › Машина работает и от аккумуляторов, и от сети;
- › Аккумуляторы Optima нового поколения полностью заряжаются за 3 часа, время работы от аккумуляторов составляет 1,5 часа;
- › LW46 Hybrid – легкий и маневренный, легко преодолевает пороги и за счет высокоскоростной щетки (1200 об/мин.) движется сам!
- › Съемные бачки для воды очень просто фиксируются на ручке поломоечной машины, одной заправки воды хватает на 500 м²;
- › При ширине рабочей поверхности 460 мм. У LW46 Hybrid самый низкий в мире профиль базового корпуса, 230 мм.;
- › высочайшая производительность, 1500 кв.м/час;
- › LW46 Hybrid отлично моет даже труднодоступные места, например плинтусы и эскалаторы;
- › прекрасно собирает воду на поворотах, благодаря высокой маневренности всасывающей насадки;
- › щетки и насадки заменяются быстро и просто без использования инструментов;
- › ручка машины легко складывается для транспортировки в багажнике легкового автомобиля;
- › низкий уровень шума и небольшой вес.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	LW46 Hybrid	LW46 Electric
Напряжение (В/Гц)	100-240 / 50-60	Электрический
Встроенное зарядное устройство	24VCC-10A	/
Общая мощность (Вт)	540	900
Шнур для питания от сети, длина метров	15 м	15 м
Высокоэффективный вакуумный мотор ROTAFIL (Вт)	360	600
Подъем воды мм/Н ₂ O (мм/Н ₂ O)	1250	1800
Объем воздуха (л/сек)	35	40
Дозировка воды	Насосом	Насосом
Мотор с постоянным магнитом для щетки ROTAFIL (Вт)	150	300
Щеточный валик, диаметр/длина, мм	80 / 460	80 / 460
Скорость вращения щетки (об./мин.)	1200	1200
Собирающая насадка, мм	520	520
Бачок для воды (л)	10	10
Регенеративный бачок (л)	13	13
Время работы с полным баком (мин.)	30	30
Производительность (кв.м/ч)	1500	1300
Время работы с полностью заряженной батареей (час)	1:30	неограниченное
Время перезарядки (час)	3	/
Высота базы машины (мм)	230	230
Уровень шума в децибелах (дБ)	76	77
Общий вес (кг)	60,4	43
Степень защиты	IPX 4	IPX 4

1. Съемные бачки для воды LW46 Hybrid легко заполняются и моются.
2. Щетки и насадки заменяются быстро и просто без использования инструментов. Могут использоваться для любых покрытий. Вот лишь некоторые примеры помещений, где можно использовать LW46 Hybrid для идеальной уборки: это бизнес центры и офисы, гостиницы, торговые центры и супермаркеты, рестораны, склады, спортивные клубы и бассейны, школы и медицинские учреждения, аэропорты и вокзалы, и пр.
3. Может работать как от аккумулятора, так и от сети.
4. Специальные версии:
 - LW46 Hybrid Dual Core. машина для мытья и сушки полов и синтетических ковровых покрытий (в комплект поставки входят щеточные валики и насадки)
 - LW46 Electric. поломоечная сушильная машина в сетевом исполнении



LW30pro - LW38pro

Компактная полумоечная машина
Передовое многофункциональное
устройство для мытья и сушки



ПРЕИМУЩЕСТВА

- › легкий вес от 10,2 до 10,6 кг;
- › самый низкий профиль: только 14 см;
- › моет и сушит разнообразные типы поверхности пола;
- › мойка ковровых покрытий (LW30);
- › подача и сбор воды;
- › мытье окон;
- › минимальный расход воды и моющих средств.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	LW30pro	LW38pro
Потребляемая мощность (Вт)	1100	1100
Подъем воды (мм/H ₂ O)	2000	2000
Объем воздуха (л/сек)	46	46
Мотор для щетки (Вт)	250	250
Постоянная скорость вращения щетки (об/мин)	1800	1800
Электронный контроль перегрузки	стандартный	стандартный
Щеточный валик, диаметр/длина (мм)	72 / 255	72 / 335
Ширина всасывания (мм)	280	358
Бачок для раствора (л)	2,6	2,6
Регенеративный бачок (л)	2,6	2,6
Производительность (кв.м/ч)	250	320
Дозировка воды	насосом	насосом
Время работы с полным баком (мин.)	15	15
Высота базы машины (мм)	140	140
Общий вес (кг)	10,2	10,6
Вес ручки (кг)	1,3	1,3
Длина электрокабеля (м)	10	10
Уровень шума в децибелах (дБ)	79	79
Степень защиты	IPX 4	IPX 4

1. Давление на щетку регулируется, световые индикаторы показывают правильное давление. Современное устройство электронного контроля перегрузки обеспечивает постоянную скорость (1800 об./мин.) и, в случае перегрузки, отключает мотор.
2. Если LW30 оснащается дополнительной насадкой для чистки ковра, а также применяется щеточный валик с мягкой щетиной и моющим средством для тканей Lindhaus, машину можно использовать для очистки ковров с небольшим ворсом, грязезащитных ковров, на твердых поверхностях.
3. Доступные опции включают специальный комплект с подачей/удалением воды для мытья окон, а также обивки мебели.





LS50 Hybrid

пылесос для уборки больших площадей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › весь процесс создания машин от дизайна и разработки до сборки происходит в Италии
- › машина работает и от аккумуляторов, и от сети, гарантирует непрерывную эксплуатацию
- › высокоэффективные двигатели обеспечивают максимальную автономию
- › легкий и маневренный, просто направляйте его, движется сам!
- › съемный контейнер для фильтр-мешков фиксирован на ручке машины
- › большая емкость фильтр-мешка (16 л)
- › самый низкий в мире профиль базового корпуса (230 мм)
- › высочайшая производительность, 1500 кв.м/час;
- › насадка всасывания высокой маневренности, легко снимается для очистки
- › встроенный полный набор аксессуаров для всасывания
- › щетки и насадки заменяются быстро и просто без использования инструментов;
- › машина легко складывается для транспортировки в багажнике легкового автомобиля;
- › низкий уровень шума и небольшой вес



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	LS50 Hybrid	LS50 Electric
Напряжение (В/Гц)	100-240 / 50-60	Электрический
Встроенное зарядное устройство	24VCC-10A	/
Общая мощность (Вт)	540	900
Шнур для питания от сети, длина метров (м)	15 м	15 м
Высокоэффективный вакуумный мотор ROTAFIL (Вт)	360	600
Подъем воды (мм/H ₂ O)	1250	1800
Объем воздуха (л/сек)	35	40
Мотор с постоянным магнитом для щетки ROTAFIL (Вт)	150	300
Щеточный валик, диаметр/длина, мм	80/ 450	80/ 450
Скорость вращения щетки (об./мин.)	1200	1200
Насадка всасывания (мм)	450	450
Фильтр-мешок (л)	16	16
Мощный фильтр защиты электродвигателя	Стандартно	Стандартно
Фильтр Нера H11 мощный	Опционно	Опционно
Встроенный набор аксессуаров	Полный комплект	Полный комплект
Производительность (кв.м/ч)	1500	1300
Время работы с полностью заряженной батареей (час)	1:30	неограниченное
Время перезарядки (час)	3	/
Высота базы машины мм (мм)	230	230
Уровень шума в децибелах (дБ)	76	77
Общий вес (кг)	55	30
Степень защиты	IPX 4	IPX 4

Идеально расчесывает и пылесосит каждый тип ковра

1. В наличии полный набор аксессуаров для сухой уборки.
2. Контейнер сумка имеет две удобные ручки для удобной транспортировки и очистки. Большой фильтр-мешок Micropore и мощный фильтрзащиты электродвигателя являются стандартными. Многоходовый и мощный фильтр-мешок и фильтр HEPA класса "S" являются опционными.
3. LS 50 благодаря конвейерной системе DCS (опционно) также становится машиной для сухой чистки любого типа ковра. Имеет зарядное устройство и встроенный кабель.



Dynamic eco FORCE

300e / 380e / 450e

Двухмоторный
самый легкий профессиональный
пылесос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › легкая рукоятка;
- › оснащен сверхпрочными металлическими опорами щетки с подшипниками;
- › исключительно устойчив;
- › дополнительные насадки расположены на корпусе;
- › сменный фильтр расположен на корпусе;
- › встроенная система сухой мойки;
- › сменные заслонки для всасывающего отверстия для химчистки ковров и твердых полов;
- › телескопическая рукоятка для максимального удобства.




eco FORCE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Dynamic eco FORCE		
	300e	380e	450e
Потребляемая мощность (Вт)	880	880	900
Подъем воды (мм/H ₂ O)	2300	2300	2300
Объем воздуха (л/сек)	49	49	49
Защита мотора	термо/А	термо/А	термо/А
Двухслойный бумажный пакет (л)	4,5	4,5	4,5
Мощный фильтр TNT	Опционно	Опционно	Опционно
Выхлопной микрофильтр 3M Filtrete	Стандартно	Стандартно	Стандартно
Фильтр HEPA H11	Опционно	Опционно	Опционно
Зубчатый ремень	Стандартно	Стандартно	Стандартно
Электронный контроль перегрузки/повышения частоты вращения	Стандартно	Стандартно	Стандартно
Скорость вращения щетки с щетиной, сходящейся к центру (об./мин.)	5000	5000	4500
Производительность (кв.м/ч)	480	630	750
Уровень шума в децибелах (дБ)	68,6	68,6	68,6
Общий вес (кг)	7,59	7,86	8,16
Вес ручки (кг)	0,86	0,86	0,86
Длина шнура (м)	10	10	10
Комбинированное потребление энергии (класс)	B	B	B

1. Для смены щеточного валика или чистки базового корпуса не требуется никаких специальных инструментов.
2. DCS – запатентованная система сухой чистки Lindhaus. Полезная мощность щетки со скоростью вращения 5000 об./мин. в сочетании с сухим порошком Lindhaus обеспечивает полную химчистку. Соответственно, ваш ковер становится сухим, чистым и пахнет свежестью.
3. DYNAMIC имеет запатентованную систему распределения веса, в результате чего вес рукоятки составляет всего 860 г. Полный комплект принадлежностей расположен на корпусе, а дополнительные сменные фильтры в специальной выемке.





RX eco FORCE

380e - 450e - 500e

А-класс

сверхпрочные двухмоторные пылесосы
для больших площадей

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › выбран Белым Домом США;
- › прочный и надежный – идеально подходит для очистки медицинских учреждений;
- › принадлежности для уборки расположены на корпусе;
- › Пятиуровневая система фильтрации с помощью фильтра ХЕПА (опционно);
- › двойная ручка/основная опора с быстрым размыканием;
- › направляющие из нержавеющей стали;
- › выполняется в трех размерах: 380, 450, 500 мм.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RX eF 380e RX eF 450e RX eF 500e

Потребляемая мощность (Вт)	880	900	900
Подъем воды (мм/Н ₂ O)	2300	2300	2300
Объем воздуха (л/сек)	49	49	49
Защита мотора	термо/А	термо/А	термо/А
Двухслойный бумажный пакет (л)	4	4	4
Моющийся TNT фильтр и микропористый фильтр	Опционно	Опционно	Опционно
Выхлопной микрофильтр 3M Filtrete	Стандартно	Стандартно	Стандартно
Фильтр HEPA S-класса	Опционно	Опционно	Опционно
Зубчатый ремень	Стандартно	Стандартно	Стандартно
Электронный контроль перегрузки/повышения частоты вращения	Стандартно	Стандартно	Стандартно
Скорость вращения щетки с щетиной, сходящейся к центру (об./мин.)	5000	4500	4500
Износостойкая подошва	Нерж. сталь	Нерж. сталь	Нерж. сталь
Производительность (кв.м/ч)	630	750	850
Уровень шума в децибелах (дБ)	68,6	68,6	68,6
Общий вес (кг)	7,79	8,16	8,25
Длина шнура (м)	10	10	10
Комбинированное потребление энергии (класс)	B	B	B

1. Система электронного контроля обеспечивает плавный запуск мотора, индикатор перегрузки помогает вам правильно регулировать высоту вала щетки, а также выполняет отключение мотора.
2. Динамично сбалансированный вал и металлические ободы с шариковыми подшипниками можно быстро заменить без использования специального инструмента. RX оснащен четырьмя резиновыми колесами и двумя боковыми цилиндрами, что обеспечивает плавное скольжение вдоль плинтуса. Две износостойкие направляющие базы, выполненные из нержавеющей стали, обеспечивают противоударную систему. Управление в двух позициях обеспечивает легкое прохождение через порог.
3. Воздух и пыль отлично фильтруются, особое внимание уделяется электрической насадке с фильтром охлаждающего воздуха на входе/выходе, который можно просто заменить без использования специальных инструментов.





HEALTHCARE pro eco FORCE

А-класс


Универсальный, многофункциональный пылесос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › идеально подходит для уборки различных поверхностей;
- › ковровое покрытие/твердое покрытие;
- › легкий, достаточно прост в управлении;
- › имеет ранцевый комплект (опционно);
- › воздуходувка (опционно);
- › запатентованная универсальная щетка для чистки ковров и твердых покрытий;
- › принадлежности для уборки расположены на корпусе;
- › быстрое срабатывание при переключении с функции электрощетка пылесос;
- › встроенная система сухой химчистки.



eco FORCE

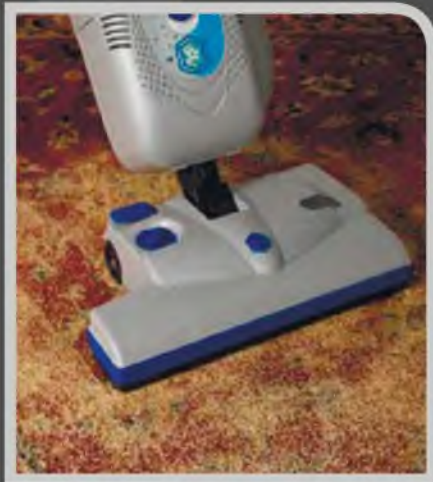

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Healthcare pro eF

Потребляемая мощность (Вт)	700
Подъем воды (мм/Н ₂ O)	2300
Объем воздуха (л/сек)	49
Защита мотора	термо/А
Двухслойный бумажный пакет (л)	4
Моющийся TNT фильтр и микропористый фильтр	Опционно
Выхлопной микрофильтр 3M Filtrete	Стандартно
Фильтр HEPA S-класса	Опционно
Уровень шума в децибелах (дБ)	77
Общий вес (кг)	4,7
Длина шнура (м)	10
Расход энергии (класс)	A
Мотор для щетки (Вт)	150
Зубчатый ремень	Стандартно
Электронный контроль перегрузки	Стандартно
Скорость вращения щетки со сходящейся к центру щетиной, (об./мин.)	5000
M30e (мм)	300
M38e (мм)	380

1. Запатентованная универсальная насадка M29r Lindhaus с четырьмя колесами и всесторонним всасыванием может быть оснащена войлочной накладкой (опционно) для чистки и полировки деликатных поверхностей, таких как паркет и мрамор.
2. Функция продува (опционно) позволяет убрать пыль из труднодоступных мест. Вы также можете одновременно использовать продув и всасывание с помощью дополнительного шланга.
3. Электрическая щетка M30e – M38e (опционно) оснащена встроенной системой сухой чистки (DCS). Полезная мощность щеточного валика совместно с чистящими средствами Lindhaus обеспечивает отличную и глубокую очистку, освежая цветовую гамму ковровых покрытий любого типа, в том числе шерсти и шелка.





eco FORCE

CH pro eco FORCE 30 / 38 / 45

Основной двухмоторный пылесос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › прочный и надежный;
- › все самые необходимые аксессуары расположены на корпусе;
- › двойная опора корпуса/базы;
- › сбалансированный вал и металлические опоры с подшипниками;
- › фильтр Нера (опционно);
- › функция продувки (опционно);
- › 3 базы с одним корпусом всасывания;



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CH pro eco FORCE		
	30	38	45
Потребляемая мощность (Вт)	850	880	900
Подъем воды (мм/Н2О)	2300	2300	2300
Объем воздуха (л/сек)	49	49	49
Защита мотора	Termo/amp.	Termo/amp.	Termo/amp.
Двухслойный бумажный пакет (л)	4	4	4
Моющийся TNT фильтр и микропористый фильтр	Optional	Optional	Optional
Выхлопной микрофильтр 3M Filtrete	Standard	Standard	Standard
Фильтр HEPA H11	Optional	Optional	Optional
Зубчатый ремень	Standard	Standard	Standard
Электронный контроль перегрузки	Standard	Standard	Standard
Скорость вращения щетки со сходящейся к центру щетиной, (об./мин.)	5000	5000	4500
Производительность (кв.м/ч)	480	630	750
Уровень шума в децибелах (дБ)	79	79	79
Общий вес (кг)	7,45	7,60	8,10
Длина шнура, м()	10	10	10
Комбинированное потребление энергии (класс)	B	B	B

1. Машину можно полностью опустить в горизонтальное положение для легкого доступа под мебель и кровати с низким просветом. Нежесткая система фиксации предотвращает внезапное складывание, благодаря плавности отпуска педали.
2. Система электрического контроля перегрузки отключает мотор в случае перегрузки и обеспечивает индикацию для соответствующей регулировки базы.
3. Функция продувки (опционно) позволяет удалять пыль из труднодоступных





HF6 pro eco FORCE

Многофункциональный пылесос

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › компактный и легкий;
- › высокая эффективность мотора Rotafil – 750 Вт;
- › принадлежности для уборки расположены на корпусе;
- › шестиуровневая фильтрация с использованием фильтра HEPA (опционно);
- › встроенная функция эффективной продувки;
- › фильтр мешок на 14 л;
- › быстрое автоматическое подключение насадки.



eco FORCE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

HF6 pro eco FORCE

Потребляемая мощность (Вт)	750
Подъем воды (мм/Н2О)	2300
Объем воздуха (л/сек)	52
Защита мотора	термо/А
Двухслойный бумажный пакет (л)	14
Моющийся TNT фильтр	Опционно
Выхлопной микрофильтр 3M Filtrete	Стандартно
Фильтр HEPA S-класса	Опционно
Уровень шума в децибелах (дБ)	77
Инструменты расположены на корпусе	Стандартно
Общий вес кг	6
Длина шнура, м	10
Расход энергии (класс)	A
Насадка полной мощности PB12e	Опционно
Мотор для щетки (Вт)	150
Зубчатый ремень	Стандартно
Электронный контроль перегрузки	Стандартно
Скорость вращения щетки со сходящейся к центру щетиной, (об./мин.)	5000
Ширина всасывания (мм)	300
Ширина щетки (мм)	270

1. Полный комплект профессиональных инструментов, расположенных на корпусе, которые особо ценятся в отелях, а также специалистами. Модель Plus также оснащена системой электронного контроля мощности всасывания и индикатором заполнения фильтра.
2. Функция продувки (мощная, наподобие компрессора) является стандартной и очень полезна для удаления пыли из труднодоступных мест. С помощью второго шланга вы можете фильтровать воздух и продувать труднодоступные места одновременно.
3. Шестиуровневая система фильтрации с помощью вытяжного микрофильтра 3M Filter может быть реализована с помощью фильтра HEPA (для чистых помещений) или угольного фильтра/микрофильтра (в помещениях с плохим запахом).





DP5 Back Pack

Легкий ранцевый пылесос
с двойной поддержкой

ПРЕИМУЩЕСТВА

- › самый легкий (4,2 кг);
- › дышащая дополнительная поддержка для ношения на спине;
- › ремень с сумкой для аксессуаров;
- › дополнительные плечевые ремни;
- › ручной боковой переключатель;
- › розетка питания для подключения шланга;
- › низкий уровень шума (68 дБА);
- › пятиуровневая система фильтрации с помощью фильтра ХЕПА (опционно);
- › алюминиевая телескопическая трубка;

eco FORCE



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

DP5 Back Pack

Потребляемая мощность (Вт)	700
Подъем воды (мм/Н ₂ O)	2300
Объем воздуха (л/сек)	49
Защита мотора	термо/А
Двухслойный бумажный пакет (л)	3,5
Моющийся TNT фильтр и микропористый фильтр	опционно
Выхлопной микрофильтр 3М Filtrete	стандартно
Фильтр HEPA S-класса	опционно
Уровень шума в децибелах (дБ)	77
Дополнительная двойная поддержка	спина и плечи
Алюминиевая телескопическая трубка	стандартно
Сумка на ремнях для 3 аксессуаров	стандартно
Общий вес (кг)	4,2
Длина шнура (м)	10
Расход энергии (класс)	A
Насадка полной мощности PB12e	опционно
Мотор для щетки (Вт)	150
Зубчатый ремень	стандартно
Электронный контроль перегрузки	стандартно
Скорость вращения щетки со сходящейся к центру щетиной, (об./мин.)	5000
Ширина базы (мм)	300
Ширина щетки (мм)	270

1. Машина выполнена с розеткой для подключения шланга и электроштекера Lindhaus.
2. Исключительная система фильтрации может быть реализована с помощью фильтра ХЕПА для улучшения санитарно-гигиенической обстановки. Для всасывания мелкодисперсной пыли, например, известь, бумажный фильтр можно заменить микропористым. Передняя решетка отражает поток воздуха, таким образом, пыль или документы не поднимаются со столов.
3. В стандартный полный набор приспособлений входит следующее: гибкий шланг с поворотным соединением и рукоятка с системой контроля всасывания, алюминиевая телескопическая трубка, запатентованная универсальная насадка M28r, щелевая насадка, круглая щетка для удаления пыли, и насадка со щетиной для очистки обивки мебели.





PB 14 DCS

Насадка для очистки ковров и ковровых покрытий

Система сухой чистки (DCS) Lindhaus – прекрасное решение для безопасной и комфортной чистки и дезинфекции ковров и ковровых покрытий. Для такой чистки используется сухой порошок Lindhaus. Порошок рассыпается на ковер для очистки, дезинфекции, также этот процесс способствует уничтожению пылевых клещей и бактерий. Машина оснащена 33-футовым сетевым шнуром, эргономичной рукояткой и алюминиевой телескопической трубкой для работы с максимальным комфортом. Наряду с перечисленным, DCS также отличается высокой производительностью и легким весом. Очищающие средства Lindhaus: порошок для сухой чистки ковров, активатор Pre-Spray и пятновыводитель широко применяются для любого типа обивки, включая тонкую обивку (перед использованием рекомендуется проверять тип ткани).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PB 14 DCS

Мотор для щетки ROTAFIL (Вт)	150
Зубчатый ремень	standard
Электронный контроль перегрузки/частоты вращения	standard
Скорость вращения щетки со сходящейся к центру щетиной, (об./мин.)	4000
Ширина щетки (мм)	350
Алюминиевая телескопическая трубка	standard
Вертлюжная муфта	standard
Длина шнура (м)	10



ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ ФИЛЬТРАЦИИ

(действительно для всех машин)



Тестирование эффективности фильтрации машин Lindhaus, выполненное независимой лабораторией SLG (Германия), показало результат современной технологии конструкции. Благодаря щеточным валикам со сходящейся к центру щетиной, скорость вращения которых составляет 5000 об./мин., а также мощной функции всасывания, пылесосы Lindhaus могут удалять и полностью убирать пыль и мусор для обеспечения жизни в более здоровой и чистой обстановке. CRI (Институт ковров и пледов, США) и SLG (Германия) сертифицировали все пылесосы Lindhaus на наличие их исключительной способности удерживать удаленную пыль.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93